

Colectia APATIT

PLINTA DIN POLIMER DUR

DESTINATIE

Amenajari interioare - protectie pentru zona de imbinare dintre pardoseala si perete.

Inaltime: 60/80/100/120 mm



Latime: 16 mm

Lungime: 2.200 mm

TRANSPORT SI DEPOZITARE

- Plintele se transporta in pozitie orizontala, asezate pe o suprafata plana si neteda;
- Se evita indoirea sau sprijinirea produselor pe muchii pentru a preveni deformarea;
- In timpul transportului, plintele trebuie protejate impotriva umezelii si a socurilor.

- Depozitarea se face in spatii interioare, ferite de razele directe ale soarelui si de surse de caldura;
- Temperatura optima de depozitare: 15 – 27°C, umiditate maxima: 60%;
- Plintele trebuie pastrate in ambalajul original pana in momentul montajului, pentru a evita zgarieturile sau murdarirea.

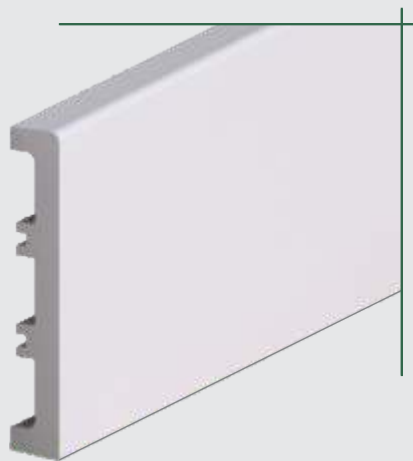

CARACTERISTICI TEHNICE

- Este rezistentă la apă;
- Rezistentă și stabilitate foarte bună;
- Plintele sunt ușor flexibile;
- Rezistentă sporită la impact mecanic;
- Se pot vopsi cu vopsea pe baza de apă (ex. vopsele siliconate, lacuri acrilice etc.). Se recomandă testare;
- Se pot curăța cu ușurință, nu atrage praful.

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

- Se recomandă montajul în condiții similare cu cele de utilizare;
- Suprafețele trebuie să fie curate, netede și uscate;
- Temperatura recomandată: 15–27°;
- Umiditate maximă: 60%;
- Se taie la unghiul peretelui în zona colturilor și a îmbinăturilor între plinte;
- Se fixează prin lipire cu adeziv tip PU/Polimer (adeziv fără solvent);
- La nevoie, se etanșează cu silicon de umplere în partea superioară, îmbinări și colțuri.



SPECIFICATII

Cod produs	Inaltime/mm	Greutate per buc.	Greutate bax	Numar buc/bax
PPAP60	60 mm	0,600 kg (±10%)	9 kg (±10%)	15
PPAP80	80 mm	0,850 kg (±10%)	8,5 kg (±10%)	10
PPAP100	100 mm	1,00 kg (±10%)	10,0 kg (±10%)	10
PPAP120	120 mm	1,250 kg (±10%)	10,0 kg (±10%)	8